


A40+ aluminium deurkader voor hout- bekleding



Binnenaanzicht

Voordelen van aluminium

- Het is een licht en tegelijkertijd sterk materiaal waardoor het mogelijk is om met verschillende soorten van bekleding te werken.
- Aluminium is zeer onderhoudsvriendelijk.
- De verschillende weersomstandigheden hebben geen invloed op aluminium waardoor de profielen ook niet kunnen verkrommen.
- De aluminium profielen waarmee de poortkaders gemaakt worden, zijn gelakt in RAL 9003. Deze extra beschermlaag vormt samen met de natuurlijke oxidelaag de optimale bescherming tegen corrosie.

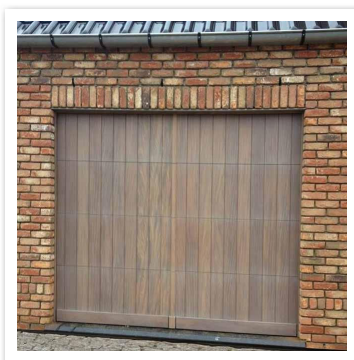

Maatwerk

- Onze aluminium panelen worden op maat gemaakt, zowel in breedte als in hoogte.
- Mogelijkheid tot bisectionale poorten (maximum paneelhoogte 1100mm).

Gemakkelijk te bekleden



De verticale tussenstijlen kunnen geïsoleerd worden (bv. rotswol). Ook hier worden er kliklijsten in kunststof (PVC, zwart) voorzien om het geheel volledig af te werken.



Mogelijkheid tot het isoleren van de binnenzijde van de poortkader. De sandwichvulling kan met zwarte kliklijsten vastgezet worden.




Panelen kunnen worden voorzien van 25 mm dikke sandwichvulling met polyurethaan kern en witte PVC buitenplaten (vergelijkbaar met RAL 9003). U-waarde is 1,1 W/m²K.



De hoeklijnen zijn voorzien van sleufgaten waardoor de afstand tussen hoeklijn en rail aangepast kan worden. Deze afstand kan dan, afhankelijk van de paneeldikte, aangepast worden voor een paneeldikte van 35mm tot 60mm.



Tussen de panelen is er een rubber voorzien die zorgt voor een optimale afdichting tussen de panelen en die als bescherming dient tegen indringend water. Panelen kunnen vingerknelveilig bekleed worden volgens de huidige CE richtlijnen.

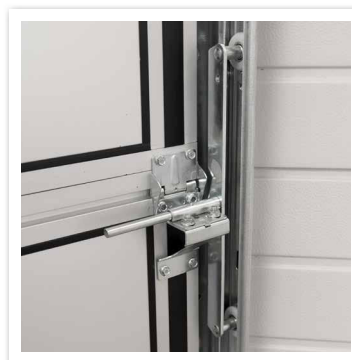

Door het toepassen van tandemrollen kunnen we panelen produceren tot een hoogte van 1100mm per paneel.